

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

CONTROL

KFE SVETLÍK







2 ROČNÁ
ZÁRUKA


VLASTNOSTI

- Obmedzovač otvárania – upevnenie okenného krídla v otvorenej polohe
- Integrované lemovanie s manžetou
- Penové tesnenie na strešnú krytinu
- Na strechy so sklonom 15 až 60° (15-45° - KFE8585)
- Vhodné na všetky strešné krytiny
- Bočné závesné otváranie

- Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- V peci sušené laminované borovicové drevo
- Fungicídna ochrana
- 14 mm dvojsklo (3–8–3)
- Rukoväť z chrómovanej ocele s dvoma vetracími polohami

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI [cm]

			
KFE 4555	KFE 4573	KFE 6565	KFE 8585
45x55	45x73	65x65	85x85

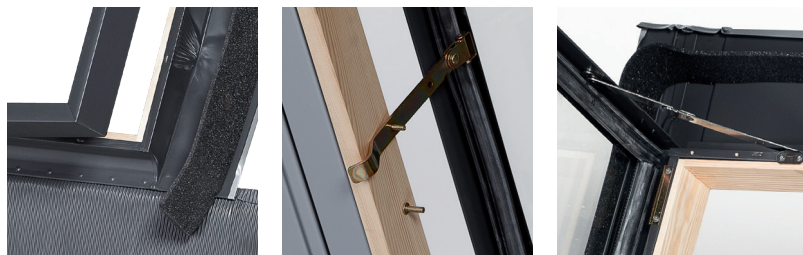

CE¹⁸
EN 14351-1:2006
+A2:2016



www.dakea.sk

Roof windows for **smart professionals**

TDS_KFE SK_20190506