

ULTIMA

STREŠNÉ OKNO KEV

SO STREDOVÝM OTOČNÝM ZÁVESOM

VARIANT	1200
ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2SSV6-10G3-6HV9:N2
22 mm izolačné dvojsklo	✓
Nízka prestupnosť tepla	✓✓
Plyn (kryptón)	✓
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
U_g (W/m ² K)	0.9
Priepustnosť slnečnej energie	0.3
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.2
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	38 [-1,-3] dB
Ventilačná klapka	✓
FARBA	
Prírodné drevo	✓

NEXT 20
GUARANTEE

MAX PROTECT



MASTER WOOD



QUICK INSTALL



NOISE BLOCK



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



TITAN GLASS

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 15 až 90°
- Vhodné pre všetky typy bežne používaných strešných krytín s použitím vhodného lemovania

VLASTNOSTI

- Stredový otočný záves
- **NOISE BLOCK - Technológia redukujúca vonkajší hluk**
 - Zdokonalené oplechovanie redukujúce hluk
 - 2 vrstvy hluk redukujúcich fólií
 - 6 mm hrubé tvrdené vonkajšie zasklenie
- **COMFORT GLASS - Reflexné a bezpečnostné zasklenie**
 - Dve samostatné fólie na redukciu tepla a ochranu pred slnkom na každom zasklení
- **SAFE GUARD - Bezpečnostný systém s ochranou pred poškodením**
 - Laminované sklo
 - Dve vrstvy bezpečnostnej fólie
 - Tvrdené 6mm hrubé vonkajšie zasklenie
- Konštrukcia skla s kryptónovou výplňou
- Zateplujúci penový rám IFC zadarmo
- **QUICK INSTALL - Hydroizolačný golier RUC zadarmo**
- Dve pasívne vetracie polohy ovládacej rukoväte
- Ventilačná klapka

- **20 YEARS GUARANTEE**
 - 20 ročná záruka bez registrácie okna
- **TITAN GLASS - Samočistiaca vrstva**
- Extra zvarané bočné tesnenia

MATERIÁL / DREVO A ÚPRAVA

MASTER WOOD - V peci sušené laminované borovicové drevo

- Drevo z lesov s certifikátom FSC
- Fungicídna ochrana
- Dve vrstvy laku na vodnej báze

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043

RUKOVÄŤ

- Ergonomická rukoväť z tvarovaného zinku, lakovaná

ZÁVES

- Stredový otočný záves



TECHNICKÉ ÚDAJE

MIERY [cm]								
KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KEV F6A	66X118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEV M4A	78X98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEV M6A	78X118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEV M8A	78X140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEV M10A	78X160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEV P8A	94X140	94	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925

TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA			TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV					
KÓD	LEMOVANIE K PLOCHEJ STREŠNEJ KRYTINE	LEMOVANIE K PROFILOVANEJ STREŠNEJ KRYTINE	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	ŽALÚZIA	VONKAJŠIA MARKÍZA	ŽALÚZIA	VONKAJŠIA ROLETA
KEV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KEV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KEV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KEV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KEV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KEV P8A	KSF P8A	KTF P8A						

Pozrite si aj tabuľku kompatibility kombi-lemovania.

DOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

					
F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P8A
66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x140




COMFORT GLASS 1200

REFLEXNÉ A BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE S VYNIKAJÚCIMI PARAMETRAMI REDUKCIE HLUKU

33.2SSV6-10G3-6HV9:N2

U_g: 0,9 W/m²K

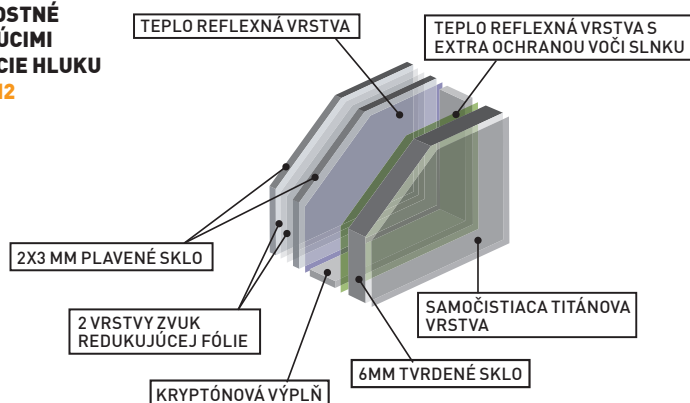

ULTIMA
VŽDY TO IDE
AJ LEPŠIE

www.dakea.sk

