

VISION ENERGY

KAI DOPLNKOVÉ OKNO BEZ OTVÁRANIA

VERZIA	1600/1610
ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2-10-3HS-10-4H
Hrúbka zasklenia (mm)	33
Nízkoemisná vrstva	✓✓
Plyn (argon)	✓
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
U_g (W/m ² K)	0.81
Priepustnosť slnečnej energie	0.54
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.2
Vodotesnosť	E1350
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	36 (-1; -3) dB
FARBA	
Prírodné drevo	KAI B1600
Bielo lakované drevo	KAI B1610



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



THERMOSTAT



ENERGY +

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Môže byť inštalované pod otvárateľné drevené strešné okno Dakea s normálnym rámom s trojitým zasklením, inštalovaným v sklone strechy medzi 15° - 90°
- Vhodné pre všetky typy strešných krytín s použitím vhodného lemovania
- Samostatná inštalácia nie je možná

VLASTNOSTI

- Vertikálne okno bez otvárania
- Extra v rohoch zvarané tesnenie
- **ENERGY+** - Trojité zasklenie
- **THERMOSTAT** - Povrch odrážajúci svetlo
- **QUICK INSTALL** - RUC hydroizolačný golier – zadarmo
- **SAFE GUARD** - hrubé tvrdené vonkajšie sklo
- **LAMINOVANÉ VNÚTORNÉ SKLO**
- 2 vrstvy fólie odolné voči roztrhnutiu
- **20-ROČNÁ ZÁRUKA**

MATERIÁL

- **MASTER WOOD** - V peci sušené laminované borovicové drevo
- Drevo z lesov s certifikátom FSC
- Fungicídna ochrana
- Dve vrstvy laku na vodnej báze
- Biela farba na vodnej báze

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MIERY [cm]								
KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KAI M4A	78 x 98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0,476






TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA (PODĽA VÝŠKY PROFILU)		
KÓD	LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S JEDNODIELNYM BOČNÝM PRVKOM 0-16 mm (2x8 mm)	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE (16-120 mm)
KAI M4A	KSI M4A*	KUI M4A*

TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV			
KÓD	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VNÚTORNÁ ROLETA	ŽALÚZIA
KAI M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A

* Táto konštrukcia vyžaduje ďalšie lemovanie. Jeho veľkosť závisí od veľkosti horného otvoriteľného strešného okna.



DODATOČNÉ VÝROBKY K DOPLNKOVÉMU OKNU BEZ OTVÁRANIA

STREŠNÉ OKNO KAV B1500 / 1510 MXA** KEV B1800 / 1810 MXA** 	LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU KLS MXA** 	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE KUF MXA** 	KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY SCX MXA** 	UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE UCX MXA** 
KAI M4A DOPLNKOVÉ OKNO BEZ OTVÁRANIA	KSI M4A LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU	KUI M4A UNIVERZÁLNE LEMOVANIE	KSI M4A, XCI M4A KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY	KUI M4A, XCI M4A UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE



TÁTO KONŠTRUKCIA VYŽADUJE ĎALŠIE LEMOVANIE A ĎALŠIE STREŠNÉ OKNO S TROJSKLOM. VEĽKOSŤ ĎALŠIEHO LEMOVANIA JE URČENÁ ROZMEROM OTVORITELNÉHO STREŠNÉHO OKNA, KTORÉ JE NAMONTOVANÉ NAD VERTIKÁLNYM OKNOM BEZ OTVÁRANIA.

** dostupné rozmery: M4A, M6A, M8A, M10A


KÓD ZASKLENIA: 16

Energeticky úsporné izolačné trojsklo

U_g: 0,81 W/m²K

U_w: 1,2 W/m²K

33.2-10-3HS-10-4H

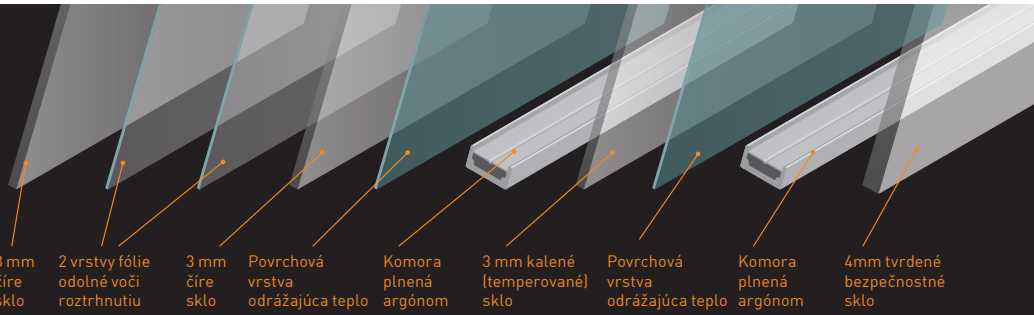

3 mm číre sklo

2 vrstvy fólie odolné voči roztrhnutiu

3 mm číre sklo

Povrchová vrstva odrážajúca teplo

Komora plnená argónom






3 mm kalené (temperované) sklo

Povrchová vrstva odrážajúca teplo

Komora plnená argónom

4mm tvrdené bezpečnostné sklo

ADOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

STREŠNÉ OKNO size / cm	 M4A 78x98	 M6A 78x118	 M8A 78x140	 M10A 78x160
DOPLNKOVÉ OKNO BEZ OTVÁRANIA size / cm	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98	 M4A 78x98



EN 14351-1:2006
+A2:2016

www.dakea.sk

