

VIEW

STREŠNÉ OKNO **KHV**
S HORNÝM OTOČNÝM
ZÁVESOM

VARIANT	1000
ZASKLENIE	
Konštrukcia	33.2-14-4H
Izolačné dvojsklo	24 mm
Nízka prestupnosť tepla	✓✓
Plyn (kryptón)	Argon
Tvrdené vonkajšie sklo	✓
Laminované vnútorné sklo	✓
U_g (W/m²K)	1.0
Priepustnosť slnečnej energie	0.52
OKNO	
U_w (W/m²K)	1.3
Vodotesnosť	E1500
Priepustnosť vzduchu	Class 4
Odolnosť voči zafarbeniu vetrom	Class C4
Redukcia hluku	32 [-1,-5] dB
Ventilačná klapka	✓
FARBA	
Prírodné drevo	✓

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 15 až 55°
- Vhodné pre všetky typy bežne používaných

VLASTNOSTI

- Horný otočný záves
- Doplnkové tesnenie
- Laminované sklo
- Dve pasívne vetracie polohy ovládacej rukoväte
- Jednoduchá montáž
- Ventilačná klapka
- 20 (10+10)-ročná záruka
- Nie je kompatibilný so solárnou roletou (SSR)

MATERIÁL A ÚPRAVA

- V peci sušené laminované borovicové drevo
- Drevo z lesov s certifikátom FSC
- Fungicídna ochrana
- Dve vrstvy laku na vodnej báze

DIELY OPLECHOVANIA

- Eloxovaný hliník, RAL 7043

RUKOVÄŤ

- Ergonomická rukoväť z tvarovaného zinku, lakovaná

ZÁVES

- Otočný záves situovaný v hornej tretine okna




TECHNICKÉ ÚDAJE

MIERY (CM)								
KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

TABUĽKA KOMPATIBILITY LEMOVANIA				TABUĽKA KOMPATIBILITY DOPLNKOV	
KÓD	LEMOVANIE K PLOCHEJ STREŠNEJ KRYTINE	LEMOVANIE K PRO-FILOVANEJ STREŠNEJ KRYTINE	UNIVERZÁLNE LEMOVANIE	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VONKAJŠIA MARKÍZA
KHV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUA C4A	MIA CXA
KHV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUA F6A	MIA FXA
KHV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUA M4A	MIA MXA
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Pozrite si aj tabuľku kompatibility kombi-lemovania.

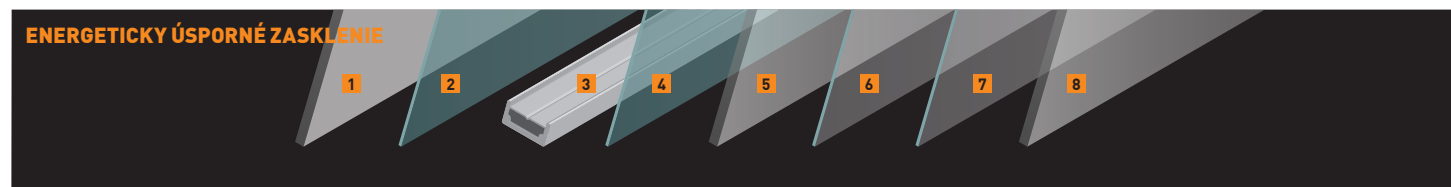

1: 4 mm tvrdené bezpečnostné sklo 2, 4: Nízkoemisná povrchová vrstva [odráža teplo] 3: Komora plnená argónom 5, 8: 3 mm číre sklo 6, 7: Dve vrstvy fólie odolnej proti roztrhnutiu

DOSTUPNÉ ROZMERY [CM]

				
C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



www.dakea.com

