

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

FLEX / FLEX RED

KFB/ KFB RED

SVETLÍK



POUŽITIE


- Vo verejných a obytných budovách
- V nevykurovaných, neobývaných priestoroch ako sú podkrovia, garáže atď.
- Na strechy so sklonom 15 až 60° (KFB 9048: 15-45°)
- Vhodné pre všetky bežné typy strešných krytín až do výšky profilu 90 mm

VLASTNOSTI







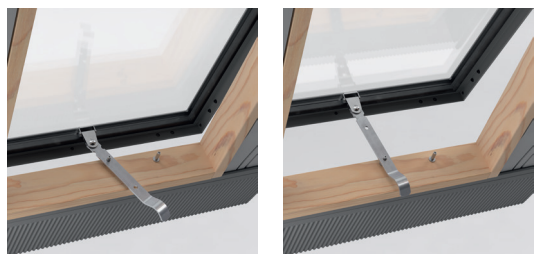




- Integrované lemovanie s manžetou
- Predinštalované penové tesnenie na strešnú krytinu
- Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- 14 mm dvojsklo [3-8-3]
- Rukoväť z pozinkovanej ocele s dvoma polohami vetrania
- 5 ročná záruka
- Jednoduchá a rýchla montáž

MATERIÁL

- Rám: v peci sušené borovicové drevo s certifikáciou FSC
- Fungicídna ochrana
- Hliníkový profil krídla
- Bezolovnatá, dvojvrstvá, ľahko tvarovateľná spodná manžeta
- Dostupné farebné varianty:
 - Šedá RAL 7043 (séria KFB)
 - Červená RAL 8004 (séria KFB RED)



DOSTUPNÉ ROZMERY [CM]

				
Kód produktu	KFB 4555 KFB 4555 RED	KFB 4573 KFB 4573 RED	KFB 4890	KFB 9048
Rozmery**	45x55	45x73	48x90	90x48
Možnosti otvárania	*  	*  	*  	* 

* Predvolené nastavenie z výroby

** Uvedené veľkosti sa vzťahujú na vonkajšie rozmery dreveného rámu



CE www.dakea.com

