

CONTROL / CONTROL RED

KFE / KFE RED

SVETLÍK



POUŽITIE


- Vo verejných a obytných budovách
- V nevykurovaných, neobývaných priestoroch ako sú podkrovia, garáže atď.
- Na strechy so sklonom 15 až 60° [KFE 8585: 15-45°]
- Vhodné pre všetky bežné typy strešných krytín až do výšky profilu 90 mm

VLASTNOSTI







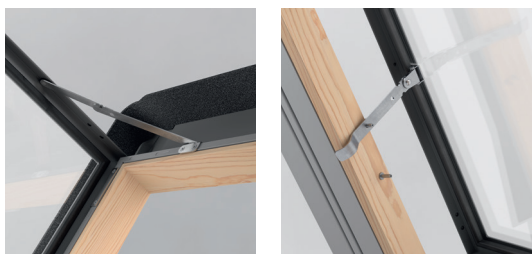





- Obmedzovač otvárania
- Krídlo je možné upevniť v polohe otvorenia 90°
- Integrované lemovanie s manžetou
- Predinštalované penové tesnenie na strešnú krytinu
- Odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- 14 mm dvojsklo (3-8-3)
- Rukoväť z pozinkovanej ocele s dvoma polohami vetrania
- 5 ročná záruka
- Jednoduchá a rýchla montáž

MATERIÁL

- Rám: v peci sušené borovicové drevo s certifikáciou FSC
- Fungicídna ochrana
- Hliníkový profil krídla
- Bezolovnatá, dvojvrstvomá, ľahko tvarovateľná spodná manžeta
- Dostupné farebné varianty:
 - Šedá RAL 7043 (séria KFE)
 - Červená RAL 8004 (séria KFE RED)



DOSTUPNÉ ROZMERY [CM]

				
Kód produktu	KFE 4555 KFE 4555 RED	KFE 4573 KFE 4573 RED	KFE 6565 KFE 6565 RED	KFE 8585
Rozmery**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Možnosti otvárania	*  	*  	*  	*  

* Predvolené nastavenie z výroby

** Uvedené veľkosti sa vzťahujú na vonkajšie rozmery dreveného rámu



CE www.dakea.com

