


LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S JEDNODIELNYM BOČNÝM PRVKOM

KLS



0-16 mm

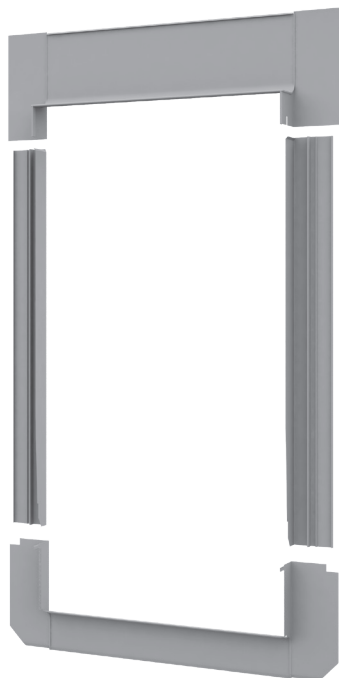

POUŽITIE

- Vhodné pre strechy so sklonom 15 -90°
- Vhodné pre ploché strešné krytiny do 8 mm (max. celková hrúbka je 16 mm)

VLASTNOSTI


- Vodotesnosť
- Jednoduchá inštalácia
- Odolnosť voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Bezolovnaté komponenty
- Jednodielny bočný prvok
- Zabezpečenie dokonalého utesnenia strešného okna v plochej strešnej krytine

MATERIÁL

- Hliník
- Farba šedá, RAL7043

DOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com