


LEMOVANIE PRE KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU

KSS

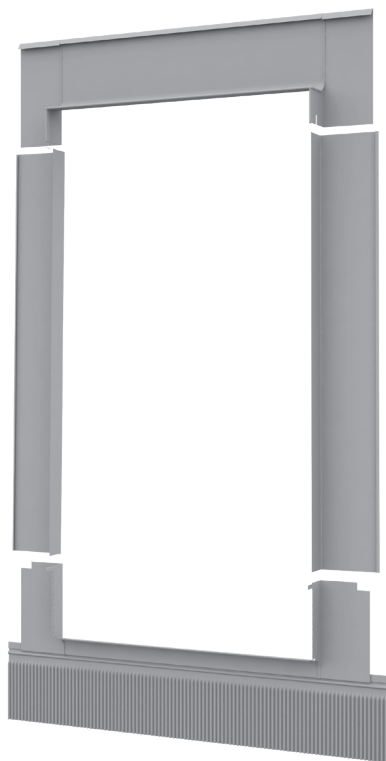

POUŽITIE

- Vhodné pre strechy so sklonom 15 -90°
- Pre plechové strešné krytiny so stojatou drážkou
- Vhodné aj pre plechové krytiny "Click system"

VLASTNOSTI


- Dokonalá vodotesnosť
- Jednoduchá inštalácia
- Odolnosť voči UV žiareniu a vplyvom počasia
- Bezolovnaté komponenty
- Dostatočne dlhá spodná manžeta zaručuje dokonalé utesnenie okna aj v okolí stojatej drážky

MATERIÁL

- Hliník
- Farba šedá, RAL7043

DOSTUPNÉ ROZMERY [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118



www.dakea.com

