

GOOD ENERGY PVC

KPA PLASTOVÉ STREŠNÉ OKNO SO STREDOVÝM OTOČNÝM ZÁVESOM



VERZIA	1500
ZASKLENIE	
Konštrukcia	4-12-3HS-12-3H
Hrúbka zasklenia (mm)	34
Nízkoemisná vrstva	✓✓
Plyn	Argon
Tvrdené	✓
U_g (W/m ² K)	0.77
Celková priepustnosť slnečnej energie (g)	0.55
OKNO	
U_w (W/m ² K)	1.1
Vodotesnosť	E1500
Priepustnosť vzduchu	Class 3
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Class C3*
Redukcia hluku	33 [-1,-3] dB
FARBA	
Biela	✓

* M8A, M10A: nie sú určené parametre



NEXT 20
GUARANTEE



EASY CLEAN
PVC



MAX PROTECT



THERMOSTAT



ENERGY +

POUŽITIE

- Vo verejných a obytných budovách
- Vo vykurovaných a obývaných miestnostiach
- Na strechy so sklonom 15 až 90°
- Vhodné pre všetky typy bežne používaných strešných krytín s použitím adekvátneho lemovania

VLASTNOSTI

- Stredový otočný záves
- Doplnkové tesnenie
- ENERGY+ - Izolačné trojsklo
- THERMOSTAT - povrchová vrstva odrážajúca teplo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Dve pasívne ventilačné polohy ovládacej rukoväte
- 10-ročná záruka s možnosťou predĺženia na 20 rokov
- Jednoduchá montáž

MATERIÁL | DREVO A ÚPRAVA

- EASY-CLEAN PVC : Bezolavnaté PVC
- Vnútorňá polystyrénová izolácia
- Oceľová výztuha PVC profilov

OPLECHOVANIE

- Eloxovaný hliník, RAL 7043

RUKOVÄŤ

- Ergonomická rukoväť z tvarovaného zinku, lakovaná

ZÁVES

- Stredový otočný záves




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

MIERY (CM)								
KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ	VONKAJŠIA VEĽKOSŤ RÁMU		ROZMERY OKENNÉHO SKLA		UŽITOČNÁ PLOCHA ZASKLENIA		
		ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA m ²
KPA C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPA C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPA C6A	55x118	55	117,8	39,8	104,9	37,3	99	0.369
KPA F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPA F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPA M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPA M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPA M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPA M10A	78x160	78	160	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPA P6A	94x118	94,2	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPA P8A	94x140	94,2	139,8	78,8	126,9	76,3	121	0.925
KPA S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPA U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919

LEMOVANIE PRE ROZLIČNÉ TYPY STREŠNÝCH KRYTÍN						
KÓD VEĽKOSTI	LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S VIACDIELNYM BOČNÝM PRVKOM 0-16mm (2x8mm)	LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S JEDNODIELNYM BOČNÝM PRVKOM 0-16 mm (2x8 mm)	PRE PROFILOVANÝ KRYTINU (16-50mm)	PRE PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM (16-50mm)	UNIVERZÁLNE (16-120mm)	PRE PLECHOVÚ KRYTINU SO STOJATOU DRÁŽKOU
KPA C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF C2A	KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A
KPA C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF C4A	KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A
KPA C6A	KSF C6A	KLS C6A	KTF C6A	KFT C6A	-	-
KPA F4A	KSF F4A	KLS F4A	KTF F4A	KFT F4A	KUF F4A	-
KPA F6A	KSF F6A	KLS F6A	KTF F6A	KFT F6A	KUF F6A	KSS F6A
KPA M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF M4A	KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A
KPA M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF M6A	KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A
KPA M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF M8A	KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A
KPA M10A	KSF M10A	KLS M10A	KTF M10A	KFT M10A	KUF M10A	KSS M10A
KPA P6A	KSF P6A	KLS P6A	KTF P6A	KFT P6A	KUF P6A	KSS P6A
KPA P8A	KSF P8A	KLS P8A	KTF P8A	KFT P8A	KUF P8A	KSS P8A
KPA S6A	KSF S6A	KLS S6A	KTF S6A	KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A
KPA U4A	KSF U4A	KLS U4A	KTF U4A	KFT U4A	KUF U4A	-

* K dispozícii sú tiež Kombi lemovania - viac detailov poskytnie predajca

TABUĽKA KOMPATIBILITY PRÍSLUŠENSTVÍ					
KÓD VEĽKOSTI	ZATEMŇUJÚCA ROLETA	VNÚTORNÁ ROLETA	ŽALÚZIA	MARKÝZY PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ	PŘEDOKENNÍ ROLETA
KPA C2A	DUA C2A	RHA CXA	PAA C2A	MIA CXA	SSR C2A
KPA C4A	DUA C4A	RHA CXA	PAA C4A	MIA CXA	SSR C4A
KPA C6A	-	-	-	MIA CXA	SSR C6A
KPA F4A	DUA F4A	RHA FXA	PAA F4A	MIA FXA	SSR F4A
KPA F6A	DUA F6A	RHA FXA	PAA F6A	MIA FXA	SSR F6A
KPA M4A	DUA M4A	RHA MXA	PAA M4A	MIA MXA	SSR M4A
KPA M6A	DUA M6A	RHA MXA	PAA M6A	MIA MXA	SSR M6A
KPA M8A	DUA M8A	RHA MXA	PAA M8A	MIA MXA	SSR M8A
KPA M10A	DUA M10A	RHA MXA	PAA M10A	MIA MXA	SSR M10A
KPA P6A	DUA P6A	RHA PXA	PAA P6A	MIA PXA	SSR P6A
KPA P8A	-	-	-	MIA PXA	SSR P8A
KPA S6A	DUA S6A	RHA SXA	PAA S6A	MIA SXA	SSR S6A
KPA U4A	DUA U4A	RHA UXA	PAA U4A	MIA UXA	SSR U4A

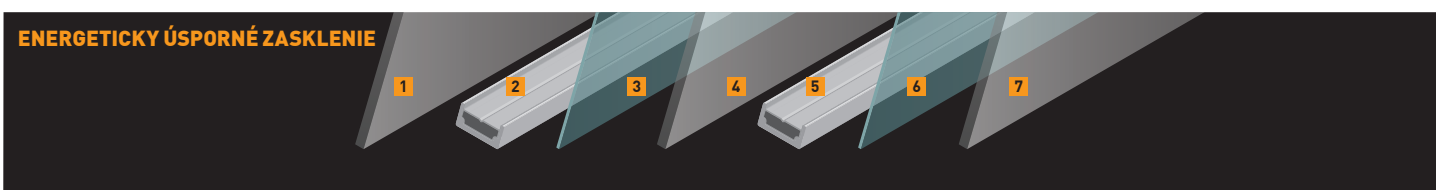

1: 3 mm tvrdené bezpečnostné sklo 2,5: Komora plnená argónom 3,6: Nízkoemisná povrchová vrstva [odráža teplo] 4: 3 mm kalené sklo 7: 4 mm číre sklo

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

www.dakea.sk
 EN 14351-1:2006
 +A2:2016

